


Expert Thermo Roll



KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Technical Data Sheet

Expert Thermo Roll

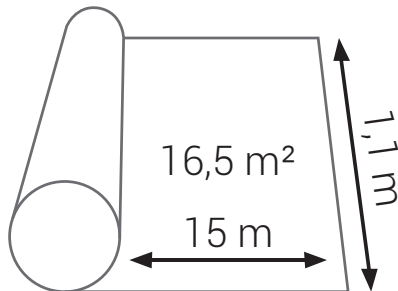

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr techniczny	Jednostka	Wartość
Nasiąkliwość wodą przy długoterminowym (28 dni) całkowitym zanurzeniu	%	≤ 3,0
Odporność na chwilowe obciążenie skupione	mm	≤ 1,0
Odporność na cykliczne obciążenie skupione	mm	≤ 0,5
Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego ΔLw	dB	≥ 18
Zdolność kompensacji nierówności podłoża		≤ 1,5
Odporność na działanie podwyższonej temperatury +40°C/48h	Długość	≤ 0,05
	Szerokość	≤ 0,05
	Grubość	≤ 0,85
Współczynnik Przewodzenia ciepła λ _D	W/(mK)	0,032
Obciążenie punktowe	kN/cm ²	1,5
Opór cieplny	m ² K/W	0,062

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8898/2012

Produkt posiada Atest Higieniczny wydany przez Gdański Uniwersytet Medyczny

Deklaracja zgodności - 01/S/2012

WYMIARY I PAKOWANIE

Grubość			
2 mm	16,5 m ²	82,5 m ²	495 m ²

CHARAKTERYSTYKA

Podkład wykonany z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Występuje w rolce, która łatwo się rozwija, formuje i przycina na miarę pomieszczenia. Podkład niweluje niewielkie nierówności podłoża oraz posiada dobre parametry izolacyjności akustycznej.

ZASTOSOWANIE

Bezpośrednio pod posadzki pływające - panele czy deski wielowarstwowe. Na stropach z ogrzewaniem podłogowym w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w normalnych warunkach magazynowych. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie podlega obowiązkowi znakowania na podstawie polskich i europejskich przepisów o materiałach niebezpiecznych.

PRODUCENT

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Dariusz Bogdan Niewiński
19-300 Ełk
ul. Strefowa 2
Tel. +48 87 620 99 00
Fax. +48 87 620 99 88

Cezar®

Perfekcja w każdym calu