




Pro



WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

1,5 mm	6% / ★	14 dB / ★★	390 kPa / ★★★★★	0,65 mm / ★	0,010 m ² K/W / ★	<75 m / ★★	E/EI	★★★★★

ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

PRO Antislip LVT – podkład składający się ze spoiw poliuretanowych i mineralnych wypełniaczy, zintegrowany z warstwą antypoślizgową. PRO Antislip LVT ma zastosowanie do podłóg pływających, pod wszelkiego rodzaju podłogi winylowe LVT, np. typu click-vinyl. Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ściskanie. Doskonały do podłóg z ogrzewaniem podłogowym.

Charakterystyka podkładu: • Przyjazny ekologicznie • nieszkodliwy toksycznie • Źródło energii odnawialnej • Podlega recyklingowi • Utylizacja – poprzez odpady domowe • Wysoka odporność na ściskanie • Doskonały do ogrzewania podłogowego.

PRO Antislip LVT – подложка из полиуретана и минеральных наполнителей с противоскользящим слоем. Подложка предназначена для «плавающих» полов и разнообразных виниловых полов LVT, например Клик-Винил. Подложка характеризуется очень высокой плотностью при сжатии и идеальна для полов с подогревом.


Характеристика подложки: • безопасна для окружающей среды • нетоксична • источник возобновляемой энергии • подлежит полной переработке • утилизация – бытовые отходы • идеальна для полов с подогревом.

PRO Antislip LVT is consisting of polyurethane binders and mineral fillers including antislip layer. The underlay is applicable for floating floors and various vinyl floors, e.g. Click-Vinyl. It is characterized by very high compressive strength and is ideal for underfloor heating.

Features: • ecologically friendly • toxically harmless • renewable energy source • recyclable • utilisation – through household waste • very high compressive strength • ideal for underfloor heating.



WYMIARY / PAЗMEP / DIMENSIONS

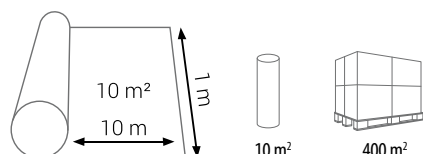

NR KAT. / KAT. № / CAT. NO			
626104	1,5 mm	10 m ²	400 m ²