


Pro



WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------|------------|-------------|--------------------------------|-----|-----|
| | | | | | | | |
| 2 mm | 12% / ★★ | 18 dB / ★★★ | 50 kPa / ★ | 1,4 mm / ★★ | 0,042 m ² K/W / ★★★ | Efl | ★★★ |

ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

PRO Thermo Comfort – podkład zbudowany z pianki polietylenowej wysokiej gęstości. Podlega 100% recyklingowi, pozbawiony jest FCKW (bezpieczny dla ozonu). Przyjazny dla środowiska. Podkład dedykowany do pływakich podłóg laminowanych i parkietów.

Charakterystyka podkładu: • Bardzo niski opór cieplny idealny do ogrzewania podłogowego • Duża wytrzymałość na ściskanie • Duża zdolność do wyrównywania punktowych nierówności.

Подложка PRO Thermo Comfort состоит из пенополиэтилена высокой плотности. Материал подлежит полной переработке, не содержит фреона (безопасен для озонового слоя), безопасен для окружающей среды. Подложка предназначена для ламинированных полов и паркетов.


Charakterystyka podłogi: • Очень низкая теплопроводность, идеальная для полов с подогревом • Высокая прочность при сжатии • Высокая способность к выравниванию точечных неровностей.

PRO Thermo Comfort is a high density polyethylene underlay. 100% recyclable, FCKW free, ecologically friendly. The underlay is applicable for laminate floors and parquet-flooring.

Features: • Very low thermal resistance and thus ideal for underfloor heating • Very high compressive strength • High local unevenness compensation.



WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS

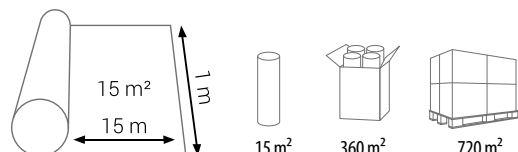

| | | | | |
|----------------------------|------|-------------------|--------------------|--------------------|
| NR KAT. / KAT. № / CAT. NO | | | | |
| | | | | |
| 687617 | 2 mm | 15 m ² | 360 m ² | 720 m ² |