


Pro



## WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

|      |             |               |                 |             |                              |            |       |       |
|------|-------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------------|------------|-------|-------|
|      |             |               |                 |             |                              |            |       |       |
| 2 mm | 25% / ★★★★★ | 18 dB / ★★★★★ | 250 kPa / ★★★★★ | 1,0 mm / ★★ | 0,010 m <sup>2</sup> K/W / ★ | >75 m / ★★ | E/Enf | ★★★★★ |

## ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

PRO Thermo Max+ – podkład zbudowany z poliuretanu i wypełniaczy mineralnych ze zintegrowaną metalizowaną barierą paroizolacyjną. Podkład dedykowany do pływających podłóg laminowanych i parkietów. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ściskanie. Doskonały do podłóg z ogrzewaniem podłogowym.

**Charakterystyka podkładu:** • Przyjazny ekologicznie • Nieszkodliwy toksycznie • Źródło energii odnawialnej • Podlega recyklingowi • Utylizacja – poprzez odpady domowe • Wysoka odporność na ściskanie • Bardzo dobra izolacja akustyczna • Doskonały do ogrzewania podłogowego.


PRO Thermo Max+ – подложка из полиуретана и минеральных наполнителей с интегрированной металлизированной фольгой, служащей пароизоляционным барьером. Подложка предназначена для ламинированных полов и паркетов. Подложка характеризуется очень высокой плотностью при сжатии.

**Характеристика подложки:** • безопасна для окружающей среды • нетоксична • источник возобновляемой энергии • подлежит полной переработке • высокий уровень звукоизоляции • идеальна для полов с подогревом.

PRO Thermo Max+ is consisting of polyurethane binders and mineral fillers with integrated ALU vapour barrier. The underlay is applicable for laminated floating floors and parquet flooring. It is characterized by very high compressive strength and is ideal for underfloor heating.

**Features:** • ecologically friendly • toxically harmless • renewable energy source • recyclable • very high compressive strength • high impact sound improvement • ideal for underfloor heating.

## WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS

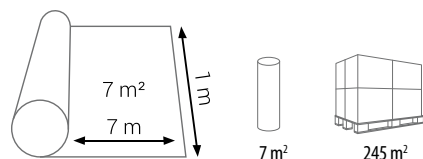

TAŚMA DO ŁĄCZENIA PODKŁADÓW GRATIS

|                            |      |                  |                    |
|----------------------------|------|------------------|--------------------|
| NR KAT. / KAT. № / CAT. NO |      |                  |                    |
|                            |      |                  |                    |
| 626128                     | 2 mm | 7 m <sup>2</sup> | 245 m <sup>2</sup> |