


## ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Listwa przeznaczona do łączenia powierzchni o nieróżnicowanej wysokości. Stanowi estetyczne wykończenie paneli, terakoty oraz wykładzin dywanowych zapobiegając potykaniu się o wystający brzeg.


Рейка с антискользящей резиновой вставкой предназначена для стыковки напольных покрытий с незначительной разницей в высоте. Служит элегантным оформлением перехода между покрытиями из ламината, керамической плитки, а также ковровина, защищая от спотыкания о выступающие края покрытий.

This strip is designed for connecting surfaces of undifferentiated height. It constitutes an aesthetic finish of laminates, terracotta, fitted carpets and prevents stumbling over protruding edges.

## MONTAŻ / МОНТАЖ / ASSEMBLY



## WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS

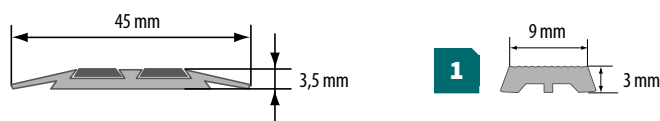

**1** \*\* Czas realizacji: 3 tygodnie / Срок реализации: 3 недели / Lead time: 3 weeks

**1** Montaż na wkręty / Монтаж на шурупы / Fix it with screws

**1** Montaż na klej lub taśmę / Монтаж на клей или клейкую ленту / Fix it with glue or tape

**!** Przy montażu nie używać kleju na bazie octu / В процессе монтажа не использовать клею на основе уксуса / Do not use adhesives containing vinegar for fixing

**!** Podczas montażu nakładki zwrócić uwagę, aby nie była zbyt naciągnięta / В процессе монтажа резиновой накладки следить, чтобы она не была чересчур натянута / While assembling rubber cover please note that cover can't be too strained

NR KAT. / KAT. № / CAT. NO			
Aluminium anodowane / Анодированный алюминий / Anodised aluminium			
srebrny C-0	879616	0,9 m	10
	837111	1,0 m	10
	879715**	1,8 m	10
	837319	2,0 m	10
	837418**	2,7 m	10
złoty C-23	837517**	3,0 m	10
	879623	0,9 m	10
	837128	1,0 m	10
	879722**	1,8 m	10
szampan C-32	837326	2,0 m	10
	837425**	2,7 m	10
	837135	1,0 m	10
oliwka C-33	837333	2,0 m	10
	837531**	3,0 m	10
	837142	1,0 m	10

## **1** Nakładka do profili schodowych / Накладка для лестничного профиля / Stair profile cover

Guma / Резина / Rubber				
BR	882203	1 mb	25	100
CZ	882210	1 mb	25	100
SZ	882258**	1 mb	25	100