




ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Profil stanowi łagodne przejście, w przypadku różnicy poziomów, między płytkami ceramicznymi a wykładziną podłogową lub parkietem. Chroni krawędzie płytki, zapobiega potykanii się o wystające brzozy wykładziny. Stanowi zabezpieczenie ścian zewnętrznych, podjazdów, itp.


Профиль позволяет сделать плавный переход между керамическими плитками и ковровым или паркетом, в случае разницы уровней полов. Защищает края плитки, предотвращает спотыкание о торчащие концы ковролина. Можно использовать при отделке наружных углов помещений, подъездов и т.п.

This profile serves a role of a gentle transition in case of difference of levels between ceramic tiles and fitted carpet or parquet floor. It protects tile's edges, prevents from stumbling over protruding edges of fitted carpet. It constitutes protection of external walls, driveways, etc.


MONTAŻ / МОНТАЖ / ASSEMBLY

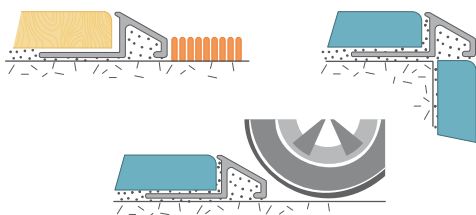

1 Profil najazdowy skośny
 Наездной косой профиль
 Slanted profile



2 Profil najazdowy skośny ryflowany
 Наездной косой рифленый профиль
 Grooved slanted profile

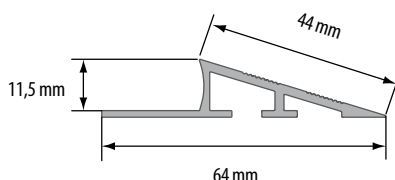

1		NR KAT. / KAT. № / CAT. NO		
Aluminium naturalne / Натуральный алюминий / Natural aluminium				
srebrny N	801600	1,0 m	10	20
	801624	2,0 m	10	20
	801631	2,5 m	10	20
	801648	3,0 m	10	20
Aluminium polerowane / Полированный алюминий / Polished aluminium				
srebrny P	802539**	2,5 m	10	20
Aluminium anodowane / Анодированный алюминий / Anodised aluminium				
srebrny C-0	801655**	1,0 m	10	20
	801662	2,5 m	10	20
	898372**	3,0 m	10	20
złoty C-23	801686	2,5 m	10	20
Mosiądz naturalny / Натуральная латунь / Natural brass				
złoty N	811609**	1,0 m	10	20
	811623**	2,0 m	10	20
	811630	2,5 m	10	20
Mosiądz polerowany / Полированная латунь / Polished brass				
	822537**	2,5 m	10	20

3 ** Czas realizacji: 3 tygodnie / Срок реализации: 3 недели / Lead time: 3 weeks

2		NR KAT. / KAT. № / CAT. NO		
Aluminium naturalne / Натуральный алюминий / Natural aluminium				
srebrny N	862977	2,5 m	6	20