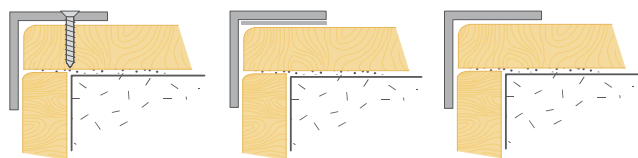



**ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION**

Profil ochrania krawędzie stopni schodowych wyłożone płytkami ceramicznymi, drewnem lub panelami. Istnieje możliwość montażu za pomocą trwałego kleju montażowego lub taśmy firmowej.

Профиль подходит для окантовки кромок лестничных ступеней, выложенных керамической плиткой, деревом или ламинатом. Монтаж возможен также с помощью прочного монтажного клея или двухсторонней клейкой ленты.

This profile protects the edges of stair steps covered with ceramic tiles, wood or laminates. It can be mounted by means of durable assembly glue or a brand tape.

**MONTAŻ / МОНТАЖ / ASSEMBLY**



NR KAT. / KAT. № / CAT. NO			
Aluminium anodowane / Анодированный алюминий / Anodised aluminium			
srebrny C-0	868825	1,35 m	10
złoty C-23	868832	1,35 m	10
szampan C-32	868849	1,35 m	10
Mosiądz polerowany / Полированная латунь / Polished brass			
złoty P	820908**	1,0 m	10
	820922**	2,0 m	10



Montaż na wkręty / Монтаж на шурупы / Fix it with screws



Montaż na klej lub taśmę / Монтаж на клей или клейкую ленту / Fix it with glue or tape

**WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS**


Przy montażu nie używać kleju na bazie octu / В процессе монтажа не использовать клея на основе уксуса / Do not use adhesives containing vinegar for fixing



\*\* Czas realizacji: 3 tygodnie / Срок реализации: 3 недели / Lead time: 3 weeks