


Expert Piano Roll



KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Technical Data Sheet

Expert Piano Roll

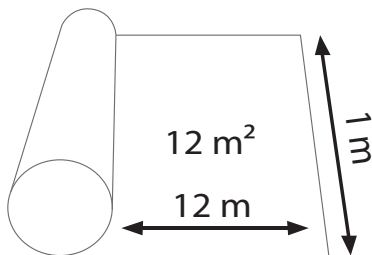

PARAMETRY TECHNICZNE

- | | |
|---|---------------------------------|
| • Odporność na obciążenie statyczne | 30% |
| • Odporność na cykliczne obciążenie statyczne | 30% |
| • Zdolność kompensacji nierówności podłoża | ≤ 3mm |
| • Emisja lotnych związków organicznych | <7 dni mikrogram/m ³ |
| • Klasa reakcji na ogień | Cfl-s1 |
| • Nasiąkliwość wodą (24h) | ≤ 60% |

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9026/2012

Atest Higieniczny – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny

Certyfikat Zgodności nr 166/AC 017 – Instytut Włókiennictwa Łódź
wg PN-EN 13501-1+A1:2010

PARAMETRY TECHNICZNE

Grubość		
3 mm	12 m ²	480 m ²
5 mm	12 m ²	288 m ²

CHARAKTERYSTYKA

Expert Piano Roll jest to podkład podłogowy wytworzony z pianki poliuretanowej. Występuje w rolce, która łatwo rozwija się, formuje i przycina na miarę pomieszczenia. Podkład wykazuje dużą elastyczność zapewniając doskonałą izolację akustyczną. Podkład niweluje niewielkie nierówności podłoża oraz posiada bardzo dobre właściwości izolacyjne. Może być stosowany pod panele laminowane, deskę drewnianą oraz wykładziny podłogowe.

ZASTOSOWANIE

Maty poliuretanowe do podkładów podłogowych pod panele laminowane, podłogi drewniane i wykładziny dywanowe.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w normalnych warunkach magazynowych. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie podlega obowiązkowi znakowania na podstawie polskich i europejskich przepisów o materiałach niebezpiecznych.

PRODUCENT

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Dariusz Bogdan Niewiński
19-300 Ełk
ul. Strefowa 2
Tel. +48 87 620 99 00
Fax. +48 87 620 99 88