



ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION


Profil pozwala na łączenie wykładziny z innym materiałem np. płytkami. Jego specjalny kształt pozwala elastycznie regulować stopień nachylenia płaszczyzny maskującej szczelinę między obiema powierzchniami.

Профиль предназначен для стыковки ковролина с другим видом напольного покрытия, например, плиткой. Его особая форма позволяет гибко регулировать уровень наклона, маскируя щель между покрытиями.


This profile allows for connecting fitted carpet with other material e.g. tiles. Its special shape makes it possible to regulate the tilt degree of a plane masking the gap between two surfaces in a flexible way.

NR KAT. / KAT. № / CAT. NO			
Aluminium anodowane / Анодированный алюминий / Anodised aluminium			
srebrny C-0	849305	1,0 m	10
	849312	2,0 m	10
złoty C-23	849404	1,0 m	10
	849411	2,0 m	10

MONTAŻ / МОНТАЖ / ASSEMBLY

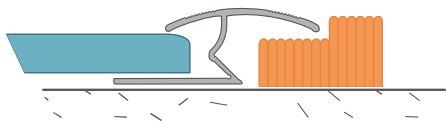

WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS



Montaż na wkręty / Монтаж на шурупы
 / Fix it with screws